



3,6 mm parketta kopóréteg, gyárilag zárt.
Fafajták: kanadai kemény juhar vagy tölgy

özépső réteg :


15 mm speciális nyírfa rétegzett lemez
az EN 13986 - EN 636 - 2S szabványok
szerint

leteszelő ren szer:

Védjegyzett Speed-Lock alumínium
csatlakozók

ugalmas réteg :

18 mm laminált kompozit hab, tartósan a
középső réteghez rögzítve

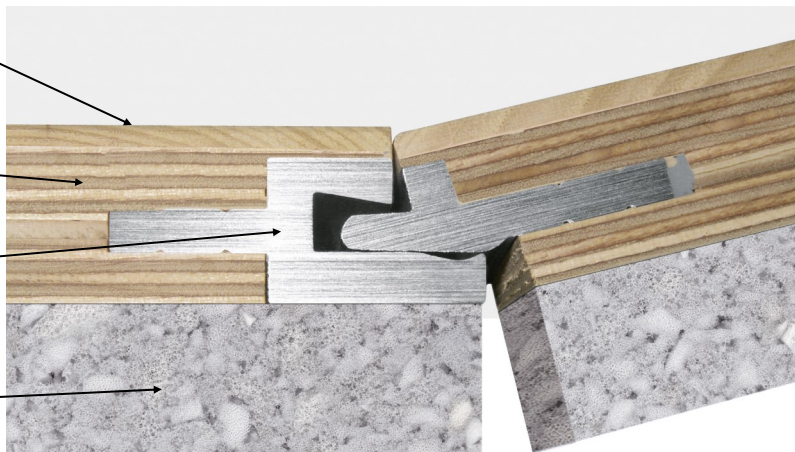

Hossz:

2470 mm



Szélesség:

613 mm



Vastagság:

kb. 37 mm




Egy modul súlya:

kb. 24 kg

egy.

Biztonságos és egyszerű összeszerelés. Hosszú oldalak menti csatlakozás a Speed-Lock Alumínium csatlakozóknak köszönhetően. A csatlakozás-végeket egy fém horog és egy műanyag hüvely rögzíti egymáshoz.



két..

A műanyag csap pontos síktartást biztosít,
és megakadályozza a csatlakozás-végek
elmozdulását.




Speed-Lock...

Nincsenek különálló alkatrészek - a habréteg és az azt körülvevő ék alakú
szegély tartósan a modulokhoz vannak rögzítve.



- Az EN 14904:2006 és a DIN V 18032-2:2001-04 szabványok szerint tesztelve és jóváhagyva
- Vertikális labdaviselkedés: 98 % (EN 14904:2006 és DIN V 18032-2:2001-04)
- EN 14904 A4-es padlótípus
- FIBA-tanúsítvánnyal rendelkezik - Versenyszintek 1 & 2
- Tűz esetén az EN 13501-1:2010: Cfl-s1 besorolásnak megfelelően viselkedik
- Formaldehid: E1

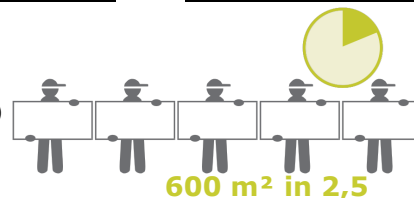

600 m² in 2,5

Alapfeltétel: szilárd, tiszta, száraz és sík
felület a DIN 18202 szabvány 3.
táblázatának 4. sora szerint



manufactured by **HOLZ SPECKMANN** Germany

Weststraße 15 | D - 33790 Halle/ Westfalen

Fon: 0049 (0) 5201189215 | Fax: 0049 (0) 5201189312

www.speed-lock.com | info@speed-lock.com